


Nabíjecí stanice Createch AC-2

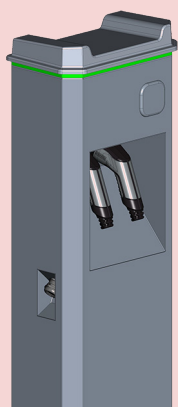

Zvládne nabíjet současně dvě auta maximálním výkonem 2 x 22 kW. Je spokojená pod střechou i pod širým nebem, nevadí ji déšť, sníh, mráz ani velké horko. Pracuje samostatně i v síti - se svými kolegyněmi si rozumí díky zabudovanému 3G/4G modemu. A hlavně, není to žádná plastová slečinka, ale pořádný kus nerezového plechu s víkem z hliníkové slitiny.

Uživatelé ocení

design, nad kterým někdo přemýšlel

- Nabíjecí konektory jsou pod malým převisem, aby nebyly mokré od deště či sněhu.
- Vnitřní prostor je osvětlený, takže vidíte, kam saháte.
- Když nevíte, kam po nabíjení s kabelem, nic se neděje. Necháte ho položený přes víko, které je k tomu uzpůsobené.

Hlavní výhody


pro provozovatele

- **Více možností přístupu.** Připojením k vozidlu pro domácí podmínky. Mechanickým klíčem nebo příložením RFID karty pro veřejná stanoviště.

- **Přesné účtování.** Certifikovaný MID elektroměr spočítá odebrané kWh. Pokud je stanice v síti, prostřednictvím OCPP protokolu předá hodnotu systému, který spotřebovanou energii rozúčtuje mezi jednotlivé uživatele.
- **Vydrží hodně.** Nerezový plech, hliníková slitina, minimum plastů. Poctivé materiály a kvalitní komponenty znamenají, že provoz stanice nebo i celé sítě vám nebude přidělovat zbytečné vrásky.
- **Jde snadno opravit.** Práci technikovi usnadní dvířka přes celou zadní stranu stanice. Všechny použité komponenty jsou běžně dostupné a snadno vyměnitelné.
- **Až doslouží, chce do sběru.** Po mnoha letech bezproblémového provozu dobíjecí stanice vás nečekají žádné starosti s její likvidací. Naopak, získáte hodnotnou kovovou surovinu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	3F+NPE
Napětí	400 Vac ± 10 %
Frekvence	47–63 Hz
Účinnost	> 94 %
Provozní teplota	-25–50 °C
Provozní vlhkost	< 90 % (bez kondenzace)
Krytí	IP44
Rozměry (v×š×h)	1530×363×203 mm
Hmotnost	58 kg
Chlazení	pasivní
Dobíjecí standard	IEC 61851-1
Vzdálený dohled	OCPP 1.5 a 1.6J
Komunikace	3G/4G modem, Ethernet
Zobrazovací jednotka	volitelně
RFID	volitelně
Platební terminál	volitelně
AC nabíjecí kabely	AC Typ-2

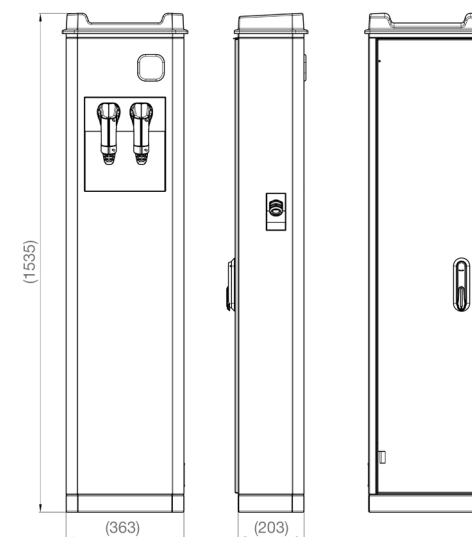

POŘÍZENÍ A CENA

Nabíjecí stanice Createch AC-2 stojí 95 000 Kč bez DPH. Základní barevné provedení ve světle šedé (RAL 7035) rádi přizpůsobíme přání zákazníka. V ceně není zahrnuta montáž, kterou můžeme zajistit. Při odběru více kusů nabízíme možnost slevy.

ZAJÍMÁ VÁS VÍC?

Zavolejte nám na 732 767 098 nebo nám napište na info@createch.cz.

Createch
Idea Design Solution